





Anfrage ☐ Bestellung ☐ Positionsliste

Pos.	Menge	Breite RAM	Höhe RAM	Breite gesamt	Höhe Gesamt	Lamellen	Bedien-seite	Antrieb	EN12101-2	Klemm-schutz	Klemm-stärke
	[Stück]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stück]	[R L]	[H G E24V E230V P]	[ja nein]	[ja nein]	[mm]

R: rechts von innen
L: links von innen
H: Handhebel
G: Getriebe
E24V: E-Motor 24V
E230V: E-Motor 230V
P: Pneumatikzylinder

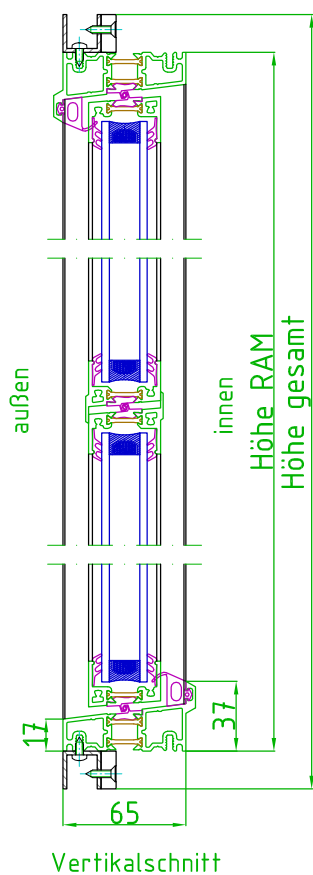

Einspannadapter (optional):

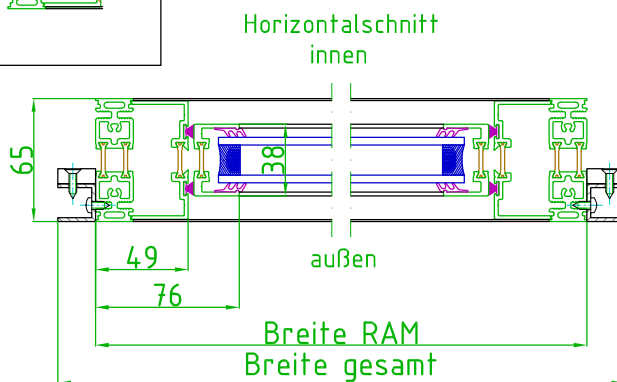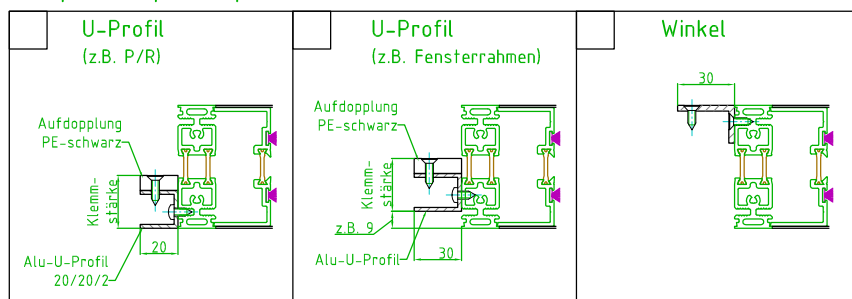

System: TG24 S
Bautiefe: 65mm
Lamellenhöhe: 150-300mm, bzw. auf Anfrage

technische Änderungen und
Machbarkeit vorbehalten!

schneider
& nöke **LAMELLENFENSTER.**

