

IdxName	Änderung	Datum	
F			
E			
D			
C		07.01.2011	
B	3-fach Iso ergänzt	09.12.2010	
A	Braun	09.12.2010	
Datei		Zchngrn.	Holzstab
system_1q24_32.dwg			11

schneider
LABELEINSTRICH
 Im Baudat. 1 - 046885 Altheim
 Tel. +49 6381/4200-0 / Fax 47951
 E-Mail: info@schneider.de


System

ALLE ANFORDERUNGEN SIND AN DER GESTALTUNG BEZUGNEHMEN. BEZUG NEHMEN AUF DIE UNTERSCHIEDLICHEN ANFORDERUNGEN AN DER GESTALTUNG. BEZUG NEHMEN AUF DIE UNTERSCHIEDLICHEN ANFORDERUNGEN AN DER GESTALTUNG. BEZUG NEHMEN AUF DIE UNTERSCHIEDLICHEN ANFORDERUNGEN AN DER GESTALTUNG.
 KEIN VERKEHR MIT WERKEN, DIE SICH BEZUG NEHMEN AUF DIE UNTERSCHIEDLICHEN ANFORDERUNGEN AN DER GESTALTUNG. KEIN VERKEHR MIT WERKEN, DIE SICH BEZUG NEHMEN AUF DIE UNTERSCHIEDLICHEN ANFORDERUNGEN AN DER GESTALTUNG.
 Achtung! Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

for english labeling:
 switch off layer Beschrtung_Labeling_DE
 switch on layer Beschrtung_Labeling_EN

Konstruktionsvarianten

alle TQ4-Schnitte
 Mehrfachfenster

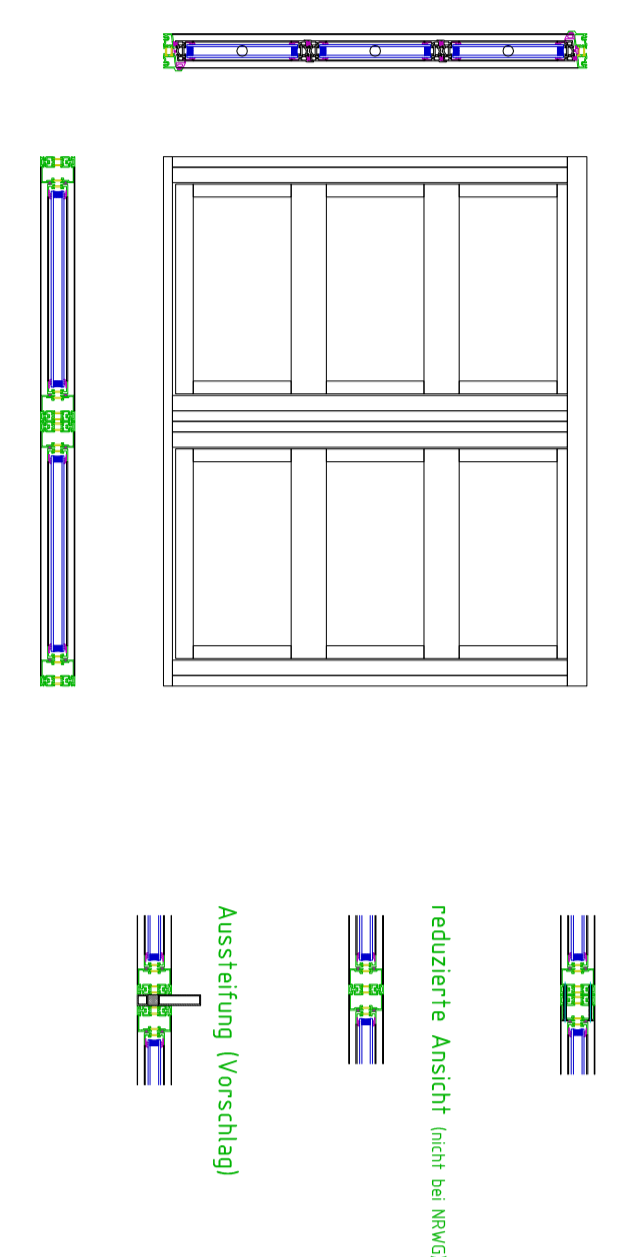

Einbauvorschlge

TQ4_32 geöffnet	TQ4_32 geschlossen	TQ4_32 Montage P/R-Konstruktion	TQ4_32 Montage Fensterrahmen 1	TQ4_32 Montage Fensterrahmen 2	TQ4_32 Montage Fensterrahmen 3	TQ4_32 Montage Mauerwerk 1	TQ4_32 Montage Mauerwerk 2 optional: Mauerwerkspuren gegen Putz

Antriebe

TQ4_32 Handhebel (ca. 6 Lameillen) ca. 85° Öffnungswinkel	TQ4_32 Handhebel (offenliegendes Gestänge ab 6 Lameillen) ca. 85° Öffnungswinkel	TQ4_32 Handhebel mit Ableitung (mit P-2-Übersetzung) ca. 85° Öffnungswinkel	TQ4_32 Getriebe mit Kurbelstange (Kurbelstange abnehmbar) 0° - 85° Öffnungswinkel	TQ4_32 Getriebe mit Kurbelstange (mit Federbelastung / Kurbel fest) 0° - 85° Öffnungswinkel	TQ4_32 E-Antrieb 24V oder 230V (24V MWG CE-zertifiziert) 0° - 85° Öffnungswinkel	TQ4_32 E-Antrieb 24V Simon RMA (MWG CE-zertifiziert) 0° - 85° Öffnungswinkel	TQ4_32 E-Antrieb 24V Amüller LA (MWG CE-zertifiziert) 0° - 85° Öffnungswinkel	TQ4_32 E-Antrieb 24V D+H IDS (MWG CE-zertifiziert) 0° - 85° Öffnungswinkel