

[illegible]



Systemschnitte, Einbauvorschläge, Antriebe

Achtung! Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

for english labeling:
switch off layer Beschriftung_labeling_DE
switch on layer Beschriftung_labeling_EN


System

TG24 S geöffnet	TG24 S geschlossen
--------------------	-----------------------

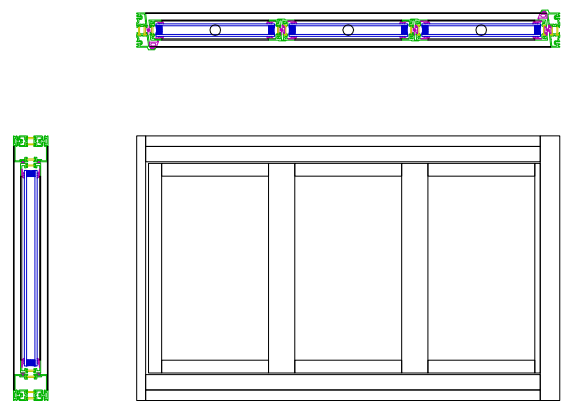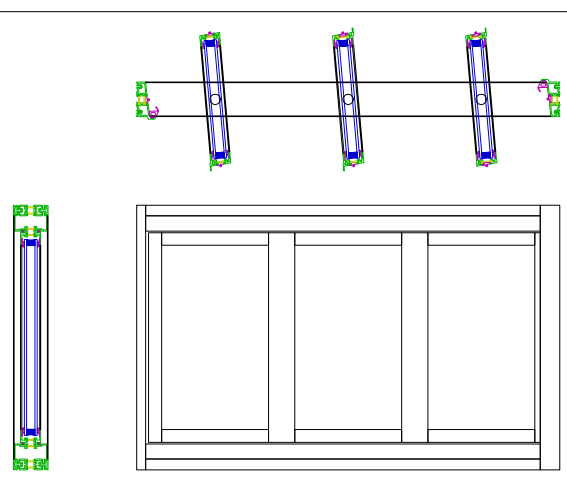

Konstruktionsvarianten

alle Txx-Systeme
Mehrfachelemente


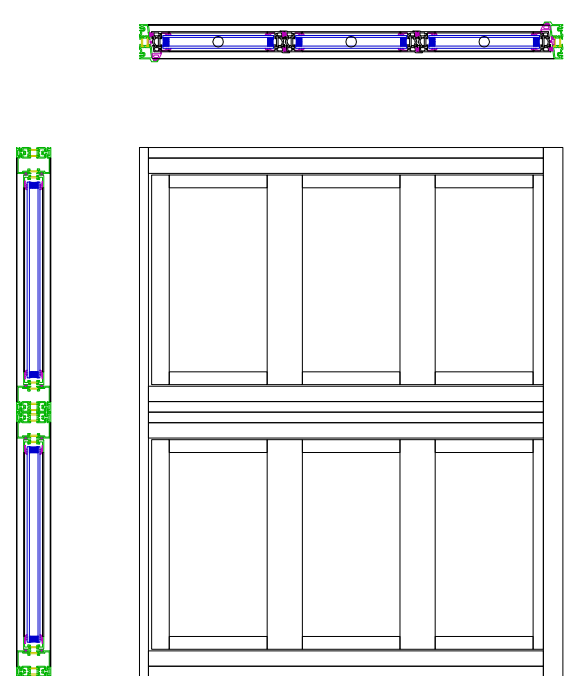


mehrteilig, baueits gekoppelt

reduzierte Ansicht (nicht bei Krumm)


Einbauvorschläge

TG24 S
 Montage P/R-Konstruktion

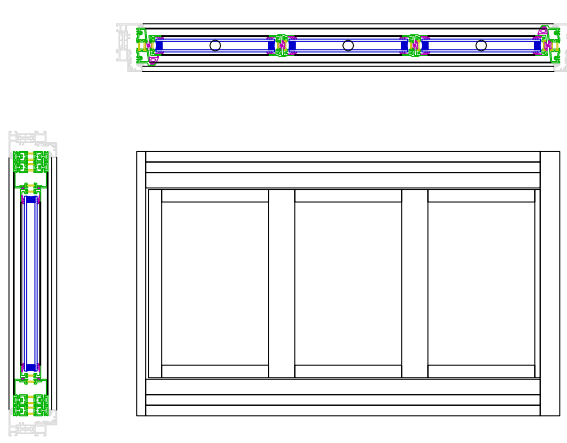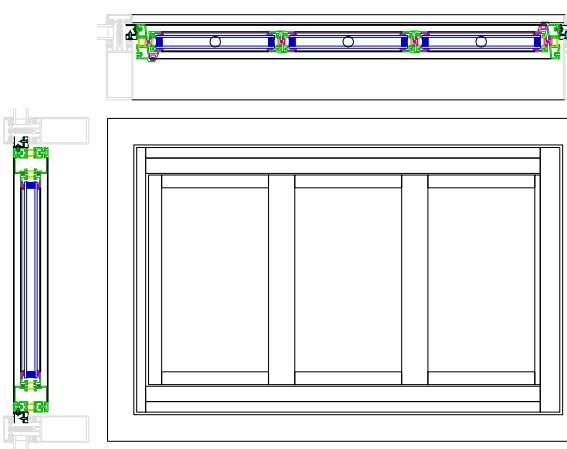


TG24 S
Montage Fensterrahmen 1


24.5
Montage Fensterrahmen 2

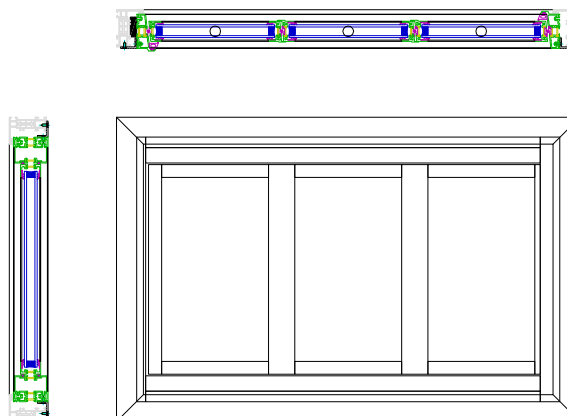


TG24 S
Montage Fensterrahmen 3

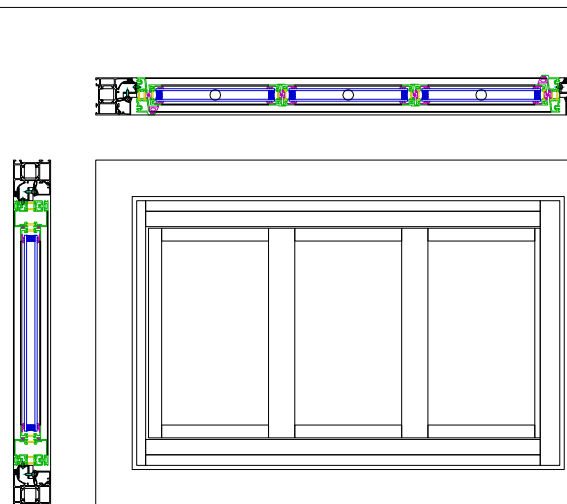

TG24 S
 Montage Mauerwerk 1

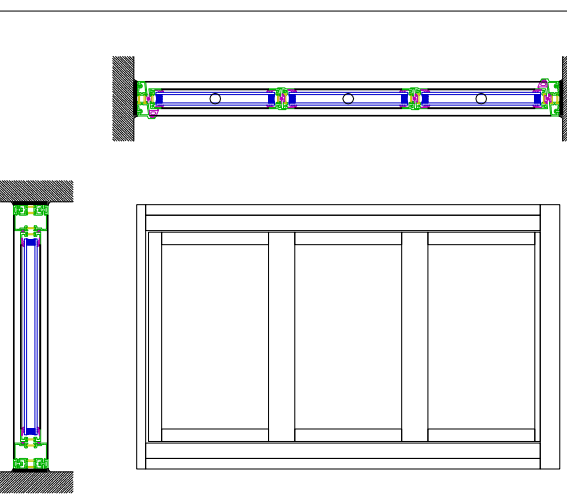


TG24 S
Montage Mauerwerk 2
optional Rahmenaufdopplung wegen Putz

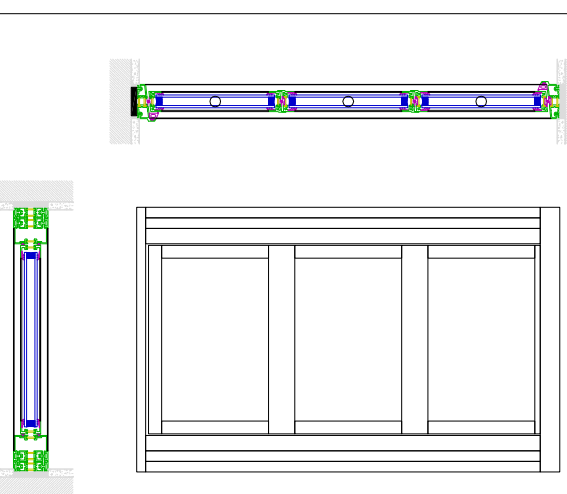


Antriebe


TG24 S
Handhebel
(max. 6 Lamellen)
ca. 85° Öffnungswinkel

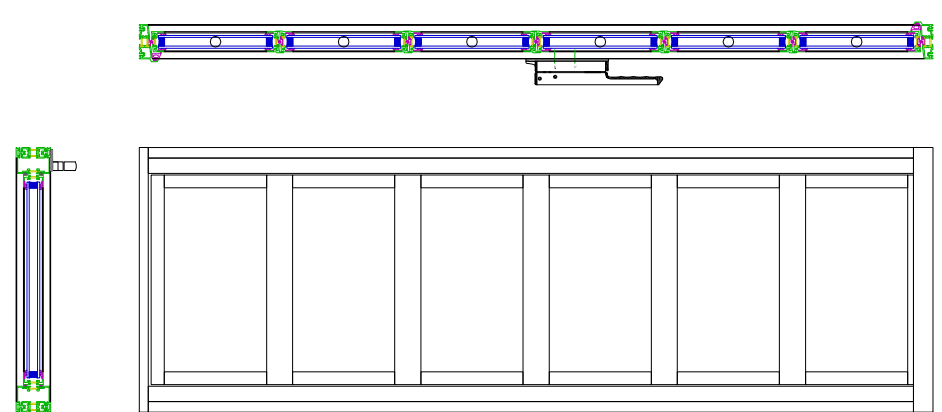


TG24 S
Handhebel
(offenliegendes Gestänge, ab 6 Lamellen)
ca. 65° Öffnungswinkel

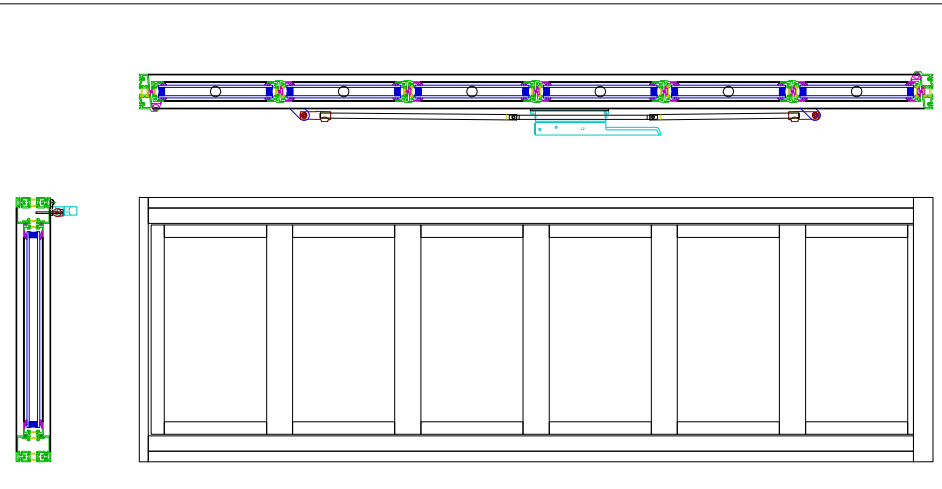


224.5
Kabel mit Ableitung
P-R-Übertragung
S* Öffnungswinkel

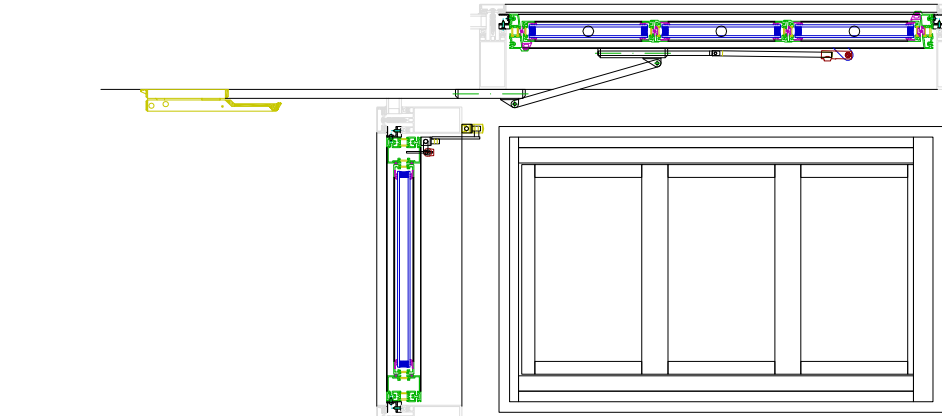


TG24 S
Getriebe mit Kurbelstange
(Kurbelstange abnehmbar)
0° - 85° Öffnungswinkel

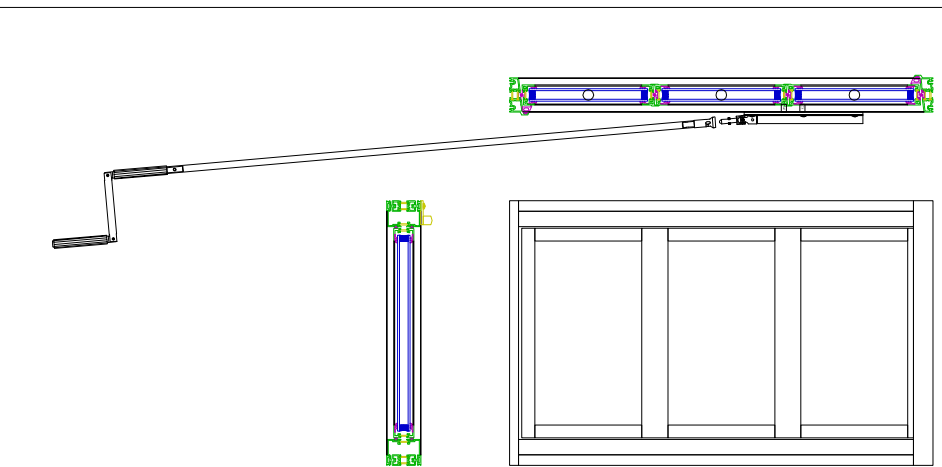


TG24 S
Getriebe mit Kurbelstange
Imt Fensterbankübertragung / Kurbel fe
0° - 85° Öffnungswinkel

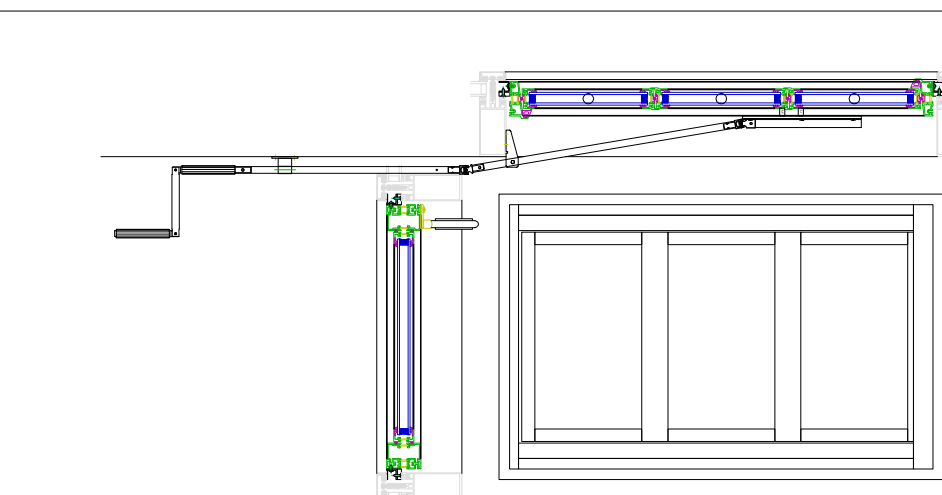


TG24 S
E-Antrieb 24 V oder 230 V
(24 V kein NRW)
0° - 85° Öffnungswinkel

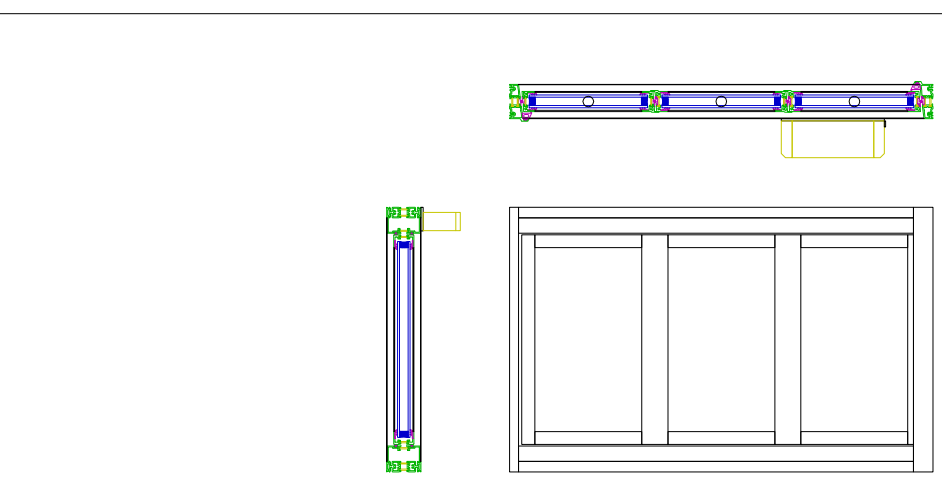

TG24 S
E-Antrieb 24V Simon RWA
(kein NRWG)
0° - 85° Öffnungswinkel

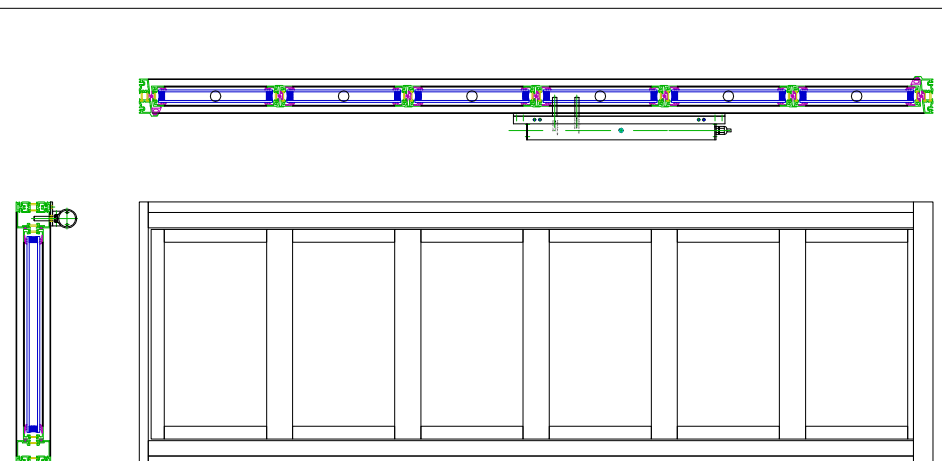

TG24 S
E-Antrieb 24 V Aumüller LLA
(Kein NRW)
0° - 85° Öffnungswinkel

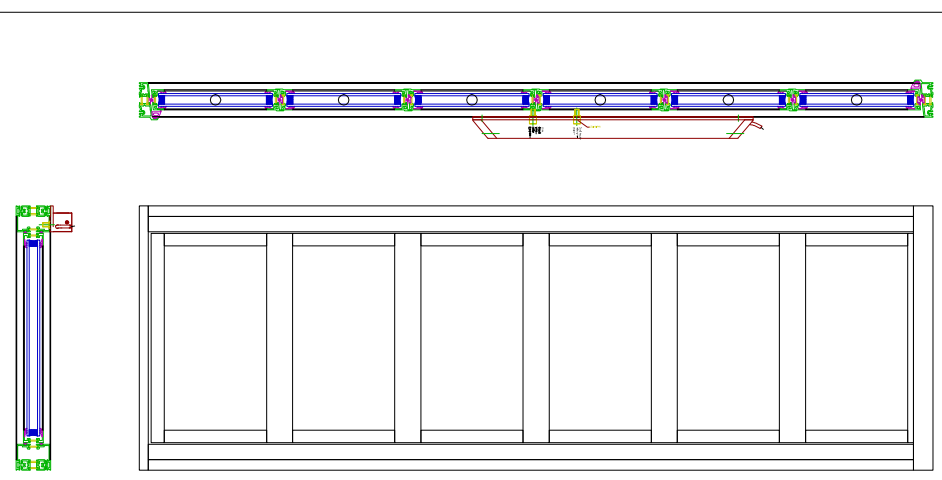

TG24 S
E-Antrieb 24V D+H LDS
 (kein NRW)
 0° - 85° Öffnungswinkel

